


Vexve 113- Серия

фланец/фланец



Спецификация материалов

Корпус :	Углеродистая сталь, EN 10217-2 P 235GH (1.0345)
Шар:	Нерж. сталь, EN X5CrNi 18-10 (1.4 301)
Шток:	Нерж. сталь, EN X8CrNiS 18-9 (1.4 305)
Уплотнение штока:	NBR
Уплотнение шара:	Уплотнение PTFE
Ручка:	Оцинкованная сталь
DN 10 - 150	Окрашенная углеродистая сталь
DN 200 - 250	Поставляется только с механическим редуктором
DN 300	Рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 150 - 300	
Температура:	-40 °C - +70 °C
	При температуре ниже +70 C обратитесь на завод производитель

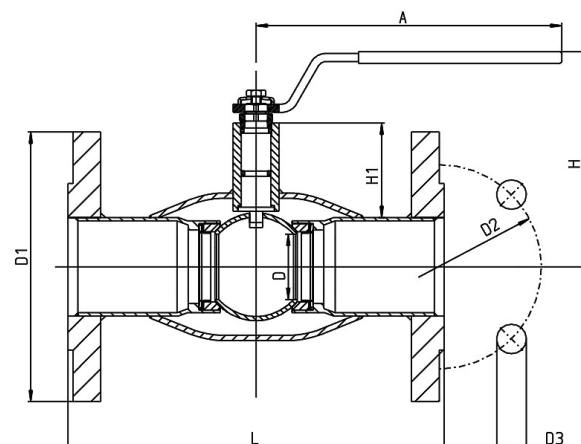

DN	PN корпус	PN фланцы	Код	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	A	L	Отверстия	ISO5211	Kv	Kg
15	40	40	113 015	10	95	65	14	-	100	23	120	130	4	-	8	1,8
20	40	40	113 020	15	105	75	14	-	100	24	120	150	4	-	14	2,4
25	40	40	113 025	20	115	85	14	-	105	40	150	160	4	-	25	2,9
32	40	40	113 032	25	140	100	18	-	105	39	150	180	4	-	41	4,7
40	40	40	113 040	32	150	110	18	-	125	59	190	200	4	-	65	5,4
50	40	40	113 050	40	165	125	18	-	130	59	190	230	4	-	103	7,2
65	25	16	113 065	50	185	145	18	-	180	71	280	270	8	-	180	9,7
80	25	16	113 080	65	200	160	18	-	190	77	280	280	8	-	290	11,5
100	25	16	113 100	80	220	180	18	-	220	92	280	300	8	-	470	16,8
125	25	16	113 125	100	250	210	18	-	245	95	420	325	8	-	830	23,6
150	25	16	113 150	125	285	240	22	-	265	103	600	350	8	-	1150	32
200	25	16	113 200	150	340	295	22	35	260	92	900	400	12	F 12	1750	58
250	25	16	113 250	200	405	355	26	40	300	108	1200	500	12	F 14	3250	99

ООО «ВЕКСВЕ Рус»

192148 Россия, Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6, офис 306

Тел.: 812 703 05 56, тел./факс: 812 703 12 46

VEXVE

Россия

Арматура финского производства для российской промышленности и энергетики

www.vexve-russia.ru

8 800 555 22 15

Vexve 113- Серия фланец/фланец

DN	PN корпус	PN фланцы	Код	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Отверстия	ISO5211	Kv	Kг
300	25	16	113 300	250	460	410	26	50	132	500	12	F 16	4600	138
350	25	16	113 350	290	520	470	26	50	192	706	16	F 16	9600	230
400	25	16	113 400	340	580	525	30	70	242	810	16	F 25	13300	330
500	25	16	113 500	390	715	650	33	90	259	978	20	F 30	18700	530
600	25	16	113 600	489	840	770	36	90	274	1130	20	F 30	45000	1150